

Aeroflex Aeroline

Preise gültig ab 1. April 2012 exkl. MwSt.
Änderungen vorbehalten



Aeroflex Aeroline

Schnellverrohrungssystem für Solaranlagen mit Kupferrohr


Nummer	Rohr Ø mm	Bezeichnung	m/RI	CHF/RI
B101940	10	exklusive Montagematerial	10	478.50
B101950	10	exklusive Montagematerial	15	706.50
B101960	10	exklusive Montagematerial	20	921.00
B101970	10	exklusive Montagematerial	25	1125.00
B101980	12	exklusive Montagematerial	10	563.50
B101990	12	exklusive Montagematerial	15	826.50
B102000	12	exklusive Montagematerial	20	1077.00
B102010	12	exklusive Montagematerial	25	1317.50
B102020	15	exklusive Montagematerial	10	622.00
B102030	15	exklusive Montagematerial	15	921.00
B102040	15	exklusive Montagematerial	20	1208.00
B102050	15	exklusive Montagematerial	25	1483.75
B125360	10	inklusive Montagematerial	10	525.70
B125370	10	inklusive Montagematerial	15	776.90
B125380	10	inklusive Montagematerial	20	1022.00
B125390	10	inklusive Montagematerial	25	1232.80
B125400	12	inklusive Montagematerial	10	610.70
B125410	12	inklusive Montagematerial	15	896.90
B125430	12	inklusive Montagematerial	20	1178.00
B125450	12	inklusive Montagematerial	25	1425.30
B125470	15	inklusive Montagematerial	10	669.20
B125490	15	inklusive Montagematerial	15	991.40
B125510	15	inklusive Montagematerial	20	1309.00
B125540	15	inklusive Montagematerial	25	1591.55

Technische Daten

Wärmeleitfähigkeit 0.040W/mK bei +40°C

Temperaturbeständigkeit +57°C bis +125°C, kurzfristig bis +175°C

Brandkennziffer 5.3

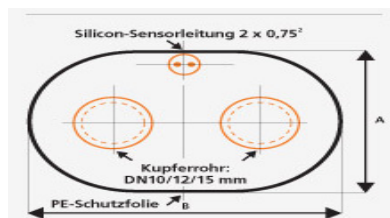

Rohr Ø mm = 10; A=40mm, B=70mm

Rohr Ø mm = 12; A=40mm, B=70mm

Rohr Ø mm = 15; A=50mm, B=80mm