


Noppenschaum

Preise gültig ab 1. April 2012 exkl. MwSt.
Änderungen vorbehalten



Noppenschaum 350 SK selbstklebend


Nummer	Breite cm	Länge cm	Stärke mm	Paket m2	CHF/m2
B139980	100	100	30	ca. 20	36.55

Toleranz Abmessungen +/- 3cm

Farbe schwarz
Einsatzgebiete schallabsorbierende Anwendungen

Technische Daten

Klebstoff acrylisch auf Wasserbasis
Brandverhalten selbstverlöschend
Rohdichte ca. 30kg/m³
Temperatur Temperaturbeständigkeit -20°C bis +80°C
Lagerung mind. +5°C bis +30°C, ideal +20°C
Verarbeitung und Montage Wir empfehlen, das Material nicht auf kalte Oberflächen zu verkleben. Der Untergrund muss trocken, frei von Staub, Fett und Silikon sein. Mindestverarbeitungstemperatur +15°C

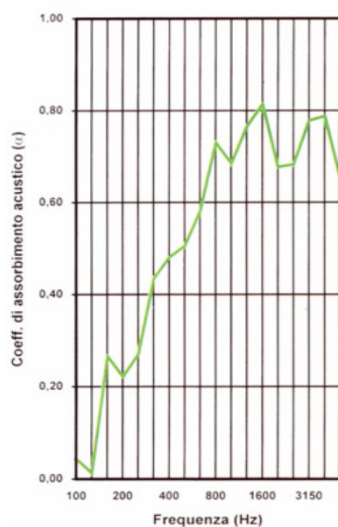

FREQ. (Hz)	Tv (sec)	Tm (sec)	α
100	5,61	5,12	0,04
125	5,01	4,89	0,01
160	8,30	4,47	0,27
200	7,61	4,60	0,22
250	7,82	4,29	0,27
315	8,66	3,52	0,43
400	7,82	3,18	0,48
500	7,53	3,04	0,51
630	6,30	2,60	0,58
800	5,51	2,15	0,73
1000	4,81	2,11	0,69
1250	4,58	1,94	0,77
1600	4,40	1,84	0,81
2000	3,88	1,92	0,68
2500	3,30	1,76	0,68
3150	2,88	1,54	0,78
4000	2,30	1,35	0,79
5000	1,96	1,31	0,65
Scala (A)	6,04	2,60	0,56