



## DATENBLATT



### CELLO® 461/0 CB-01

Schallabsorbierender PUR-Ether-Akustikschaumstoff, versiegelt mit einer schwarzen Folie. Optimal geeignet für Anwendungen, bei denen ein Schutz des Absorbers gegen Flüssigkeitsaufnahme notwendig ist, z.B. in Motorräumen.

- Option 1: CB-01 » Oberseite und Kanten versiegelt
- Option 2: CB-01/2 » Alle Seiten versiegelt

Anwendungen: Busse/Nutzfahrzeuge, Bau- und Landmaschinen, Maschinenbau




#### TECHNISCHE DATEN

<b>BRANDVERHALTEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ FMVSS 302, DIN 75 200, erfüllt</li> <li>▶ ISO 3795, Brenngeschwindigkeit &lt; 100 mm/min</li> <li>▶ ECE-R 118, Anhang 6 und 7 erfüllt</li> </ul>
<b>TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT</b>	-40°C bis +100°C
<b>WÄRMELEITFÄHIGKEIT PUR-SCHAUM / EN 12667</b>	≤ 0,040 W/(mK) bei 10°C
<b>RAUMGEWICHT PUR-SCHAUM / DIN EN ISO 845</b>	23 kg/m <sup>3</sup>
<b>DICHTIGKEIT / UNE 53-335-78</b>	Diesel, Öl und Wasser dringen bei Beaufschlagung nicht in den Absorberschaum ein

Dicken: 10, 20, 30, 40 und 50 mm. Andere Dicken auf Anfrage. Maßgenaue Fertigteile nach Vorgabe / Zeichnung.

#### SCHALLABSORPTION IMPEDANZROHR / DIN 10 534-2

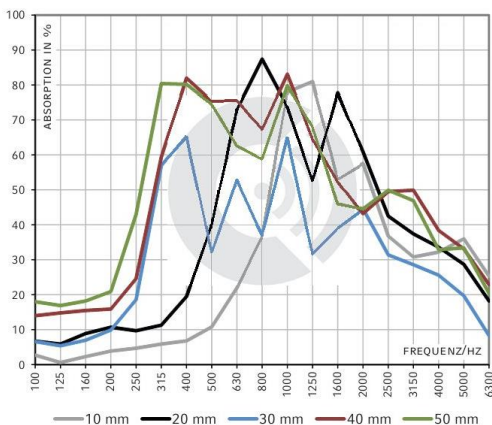

<b>VORTEILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Breitbandige Absorption</li> <li>▶ Durch die Folierversiegelung öl-, wasser-/kraftstoffdicht</li> </ul>
<b>OPTIONEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>461/0 CB-01 NK: Nicht selbstklebend</li> <li>461/0 CB-01 SK: Selbstklebend ausgerüstet</li> <li>461/0 CB-01/2 NK: Alle Seiten versiegelt, nicht selbstklebend</li> <li>461/0 CB-01/2 SK: Alle Seiten versiegelt, mit Selbstklebestreifen</li> </ul>

BITTE BEACHTEN SIE UNSERE VERARBEITUNGS-/LAGERUNGSHINWEISE • ISO 9001 ZERTIFIZIERT • CELLOFOAM GMBH & CO. KG

Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Technische Änderungen vorbehalten. Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage.

sales@cellofoam.de  
www.cellofoam.de

01

03/18