


Geberit Isol Flex Schalldämmmatte

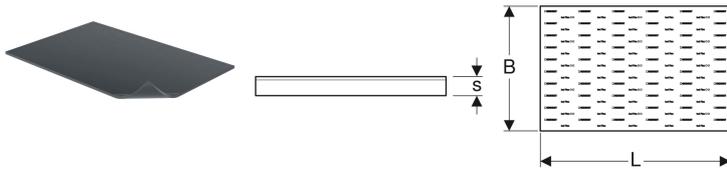

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur Luftschalldämmung und Körperschallentkopplung
- Zur Verwendung als Kondenswasserdämmung von Regenwasserleitungen bedingt geeignet

Eigenschaften

- Schalldämmend
- Oberfläche geeignet für Klebeband
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1

Technische Daten

Montagetemperatur	-5 – +40 °C
Lagertemperatur	-20 – +60 °C
Temperaturbeständigkeit	-20 – +80 °C
Werkstoff	PUR
Wärmeleitfähigkeit	0.042 W/(m.K)
Wasserdampfdiffusionswiderstand	32000

Art-Nr.	s	L	B	VE1
356.015.00.1	17 mm	118 cm	78 cm	2 St.



- Lieferung in Matten
- Flach liegend

ISO-CENTER AG, T +41 58 580 00 10, info@isocenter.ch,
 St.Gallen, Dübendorf, Wiedlisbach, Basel, Puidoux. www.isocenter.ch

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und technischen Kenntnissen. Vorbehalten bleiben Änderungen.