



DATENBLATT




BODENMATTE

CELLO® BMN-03

Rutsch- und wetterfeste Bodenmatte für Fußböden mit starker Belastung.

Der schwarze, homogene Gummibelag mit Noppen wirkt schallsolierend und dämpft Vibrationen.

Anwendungen: Busse/Nutzfahrzeuge, Maschinenbau, für Kabinen in Bau- und Landmaschinen, für den Begehbereich von Werkstätten

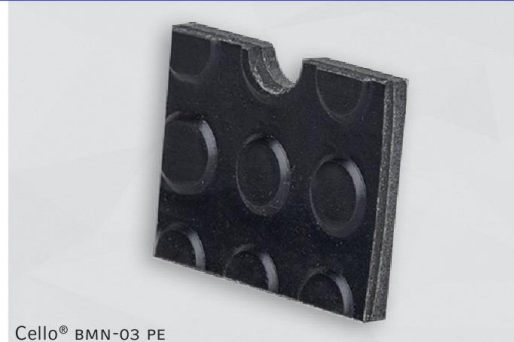

Cello® BMN-03 PE

TECHNISCHE DATEN

BRANDVERHALTEN	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FMVSS 302, DIN 75 200, erfüllt ▶ ISO 3795, Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min ▶ ECE R-118, Anhang 6 erfüllt (BMN-03 NK)
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	Langfristig: -30°C bis +80°C Kurzfristig: -30°C bis +90°C
HÄRTE	65 ± 5° Shore A
FLÄCHENGEWICHT	4,6 kg/m ²

ABMESSUNGEN

PRODUKT	DICKEN [mm]	DICKENTOLERANZ [mm]	PLATTENWARE* [mm]	ROLLENWARE*, NUR NK
BMN-03	4	± 1	1500 X 1050 oder 2100 X 1500	Länge: 10,5 lfm. Breite: 1500 mm
BMN-03 PE	9 bis 40	von ± 1,5 bis ± 2,5 je nach Dicke	1500 X 1050 oder 2100 X 1500	nicht erhältlich

Andere Dicken / Maße auf Anfrage. Maßgenaue Fertigteile nach Vorgabe / Zeichnung.

*Lieferung unbesäumt: Bestellte Nutzmaße sind garantiert, überstehendes Material (Schaum, Folie, Vlies etc.) ist möglich.

WEITERE INFORMATIONEN

VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sehr gute Strapazierbarkeit ▶ Beständig gegen Öl- und Kraftstoffverunreinigungen ▶ PVC-frei ▶ Einfache Montage
OPTIONEN	<p>BMN-03 NK: Nicht selbstklebend</p> <p>BMN-03 PE NK: Bodenmatte mit PE-Schaum zur optimalen Isolierung und für ein angenehmes Tritgefühl</p> <p>BMN-03 PE SK: Wie BMN-03 PE NK aber zusätzlich selbstklebend ausgerüstet (als Montagehilfe)</p>

BEACHTEN SIE UNSERE VERARBEITUNGS-/LAGERUNGSHINWEISE • ISO 9001 ZERTIFIZIERT • CELLOFOAM INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

01/21

Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Technische Änderungen vorbehalten. Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage.

sales@cellofoam.de
www.cellofoam.de

01