



DATENBLATT



VERDICHTERHÜLLE

CELLO® VERDICHTERHÜLLE SB




Cello® SB mit Befestigungsclips (Typ PREMIUM)

PRODUKTBESCHREIBUNG	Verdichter, wie sie z.B. in Wärmepumpen oder Klimaanlage eingesetzt werden, sind eine unerwünschte Lärmquelle. Dank unserer Verdichterhülle Cello® SB wird diese Geräuschbelastung deutlich reduziert.
VARIANTEN	BASIC, STANDARD, PREMIUM (Aufbau und Beschreibung s. Rückseite)
WIRKUNGSWEISE	Cello® SB besteht aus einer Kombination eines hochabsorbierenden, hydrophob ausgerüsteten Polyestervlieses zur Schalldämpfung und einer Schwerfolie zur Schalldämmung.
INSTALLATION	Die Verdichterhülle wird um den Verdichter gelegt und mittels Clips (STANDARD + PREMIUM) fixiert. Anschließend kann die Hülle Dank der variablen Gurte ideal an den Verdichter angepasst werden. Zur Erzielung der bestmöglichen Schallreduzierung komplettiert ein Deckel die Verdichterhülle. Bei der Variante "STANDARD" erfolgt die Befestigung mittels Druckknöpfe/Clips, bei "BASIC" durch Klettstreifen.

TECHNISCHE DATEN

BRANDVERHALTEN	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FMVSS 302, DIN 75 200, erfüllt ▶ UL 94, HB erfüllt (STANDARD + PREMIUM)
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	kompressorseitig bis +150°C
GEWICHT	ca. 2,5 kg inkl. Deckel (Ø 160 mm, Höhe: 410 mm)

EINFÜGUNGSDÄMMUNG

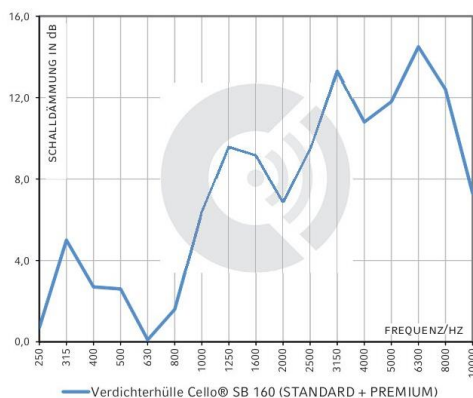

- VORTEILE**
- ▶ Schallminderung bis zu 6 dB bei optimaler Anpassung möglich
 - ▶ Befestigungsclips mit variablen Gurten zur optimalen Anpassung an den Verdichter (STANDARD + PREMIUM)
 - ▶ Jederzeit einfach zu öffnende Hülle für Wartungszwecke
 - ▶ Einfache und schnelle Installation
 - ▶ Oberfläche aus PVC, dadurch strapazierbar, abwischbar und witterungsbeständig (STANDARD + PREMIUM)
 - ▶ Innenverkleidung mit einer perforierten Netzstruktur zur optimalen Lärmreduzierung (STANDARD + PREMIUM)
 - ▶ Kundenspezifische Anpassung an unterschiedliche Verdichtertypen auf Anfrage möglich

OPTION SB 160: Durchmesser 160 mm

BITTE BEACHTEN SIE UNSERE VERARBEITUNGS-/LAGERUNGSHINWEISE • ISO 9001 ZERTIFIZIERT • CELLOFOAM GMBH & CO. KG

Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Technische Änderungen vorbehalten. Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage.

sales@cellofoam.de
www.cellofoam.de

01

09/18

CELLO® VERDICHTERHÜLLE SB - VARIANTEN



AUFBAU BASIC

Cello® F700 FR HO

Cello® EVA 6-01

Verarbeitung: Kanten getackert

Befestigung: Klettstreifen



AUFBAU STANDARD

Cello® PVC-01 (Folie außen)

Cello® EVA 6-01

Cello® F700 FR HO

Cello® PVC-02 (Netz innen)

Verarbeitung: Kanten genäht

Befestigung: Druckknöpfe oder Clips



AUFBAU PREMIUM

Cello® PVC-01 (Folie außen)

Cello® EVA 6-01

Cello® F700 FR HO

Cello® PVC-02 (Netz innen)

Verarbeitung: Kanten geschweißt

Befestigung: Clips

BITTE BEACHTEN SIE UNSERE VERARBEITUNGS-/LAGERUNGSHINWEISE • ISO 9001 ZERTIFIZIERT • CELLOFOAM GMBH & CO. KG

Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Technische Änderungen vorbehalten. Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage.

sales@cellofoam.de
www.cellofoam.de

02